NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

# ABRIGO

de Jardim, de Arrumação, Spa, Pool House e de Jardim Habitável



# Abrigo Standard **de Jardim**





## Coquelicot

- Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Caibros 40 x 40 mm e 20 x 40 mm
- Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, celular, 10 mm, transparente
- Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos e dois pontos anti-desengate em aço inox no lado oposto
- Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento
- Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla

## Bouton d'Or

- Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Caibros 40 x 40 mm e 20 x 40 mm
- Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, celular, 10 mm, transparente
- Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado
- Porta de garagem batente
- Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento
- Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla





## Pissenlit

Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Caibros 40 x 40 mm e 20 x40 mm

Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, celular, 10 mm, transparente

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de garagem batente e duas janelas fixas, 44².12.4, 500 x 1000 mm

Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla

## Marguerite

Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Caibros 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, celular, 10 mm, transparente

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de garagem batente

Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla





## Pensée

Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm

Cobertura em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de garagem batente com vigia transparente 44².12.4

Escoamento de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla

## Trèfle

Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm

Cobertura em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de garagem batente e popa de vidro 44².12.4, altura 300 mm

Escoamento de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla



# Abrigo Standard **de Arrumos**



## Performance **Lavande**

- Porta de serviço ou porta de garagem com duas folhas batentes, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desencaixe em aço inoxidável no lado oposto
- Tecto em policarbonato tratado anti-UV, alveolar, 10 mm, transparente, sobre cunha em alumínio extrudado auto-drenante
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 25 mm, com revestimento liso cinza em aço lacado e nervurado branco do lado interior
- Drenagem de água através do algeroz traseiro de alumínio, saída de água nas extremidades
- Recomendamos que instale sistematicamente uma dupla grelha de ventilação para cada abrigo





## Performance **Dahlia**

- Porta de serviço ou Porta de Garagem com duas folhas batentes, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desencaixe em inox no lado oposto
- Imposto 44².12.4, altura 300 mm
- Teto em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, com dupla reforço
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 25 mm, com revestimento liso cinza em aço lacado e nervurado branco do lado interior
- Escoamento da água através das calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Recomendamos que instale sistematicamente uma dupla grelha de ventilação para cada abrigo



Performance
## Arum

- Porta de serviço ou porta de garagem com duas folhas batentes, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desencaixe em aço inoxidável no lado oposto

- Teto em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, com dupla reforço

- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 25 mm, com revestimento liso cinza em aço lacado e nervurado branco do lado interior

- Drenagem de água através do algeroz traseiro de alumínio, saída de água nas extremidades

- Recomendamos que instale sistematicamente uma dupla grelha de ventilação para cada abrigo





# Abrigo Standard **de Arrumos**

## Pâquerette

Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Caibros 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, alveolar, 10 mm, transparente

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos e dois pontos anti-desengate em aço inox no lado oposto

Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla





## Aster

Estrutura da moldura composta por Postes 100 x 100 mm, e Vigas 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, celular, 10 mm, transparente

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de serviço de alumínio ou porta de garagem batente

Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla





## Iris

Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm

Cobertura em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço

Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado

Porta de serviço de alumínio ou porta de garagem batente

Escoamento de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos

Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla para cada abrigo





## Abri Poubelle

Caixa prática, painel isolado de 25 mm, impermeável e robusta para otimizar a organização e armazenamento, graças as suas linhas contemporâneas

# Abrigo Standard **de Spa**






## Telhado plano

- Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 30 mm com reforço duplo
- Quatro janelas de correr com quatro folhas
- Escoamento de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos

## Policarbonato

- Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Caibros 40 x 40 mm e 20 x 40 mm
- Cobertura em policarbonato tratado anti-UV, celular, 10 mm, transparente
- Quatro janelas de correr com quatro folhas
- Escoamento de água pelas calhas, saída de água nos cantos com sistema de corte de gotejamento



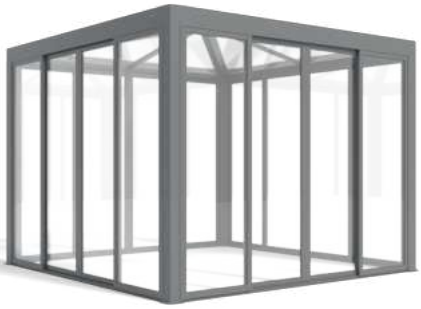

## Quatro Águas

- Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm, e Vigas 80 x 40 mm
- Cobertura em policarbonato com tratamento anti-UV, celular, 10 mm, transparente
- Quatro janelas de correr com quatro folhas
- Escoamento de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos

# Abrigo Standard
# **Pool House**




## Camomille

- Estrutura da moldura composta por Postes e Vigas 100 x 100 mm
- Cobertura em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço
- Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento em aço lacado
- Porta de garagem batente com vigia transparente $44^2.12.4$
- Escoamento de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Aconselhamos a instalação sistemática de uma grelha de ventilação dupla



# Casa Standard
# de Jardim Habitável

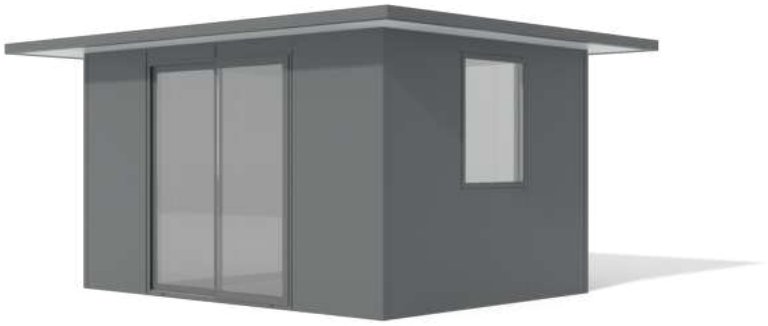

## Maison 43

- Estrutura da construção em alumínio
- Estrutura composta por pilares e vigas de 100 x 100 mm, e cunhas de 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Duplo telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, resultando num telhado duplamente isolado de 130 mm

Dupla parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado e, no interior, um painel isolante de madeira melaminada PEFC com isolamento XPS com espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de álamo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede duplamente isolada de 142 mm

- Janela de correr em alumínio Consensus II com quebra de ponte térmica de dois folhos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm, com estore de enrolar monobloco, lâmina 55 mm.
- Janela de batente em alumínio Luminèal com quebra de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm

Escoamento da água através das caleiras periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos

Recomendamos que coloque sistematicamente uma dupla grelha de ventilação



## Maison 63P

- Estrutura da construção em alumínio
- Estrutura composta por pilares e vigas de 100 x 100 mm, e cunhas de 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Duplo telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, resultando num telhado duplamente isolado de 130 mm

Dupla parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado e, no interior, um painel isolante de madeira melaminada PEFC com isolamento XPS com espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de álamo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede duplamente isolada de 142 mm

- Janela de correr em alumínio Consensus II com quebra de ponte térmica de dois folhos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm, com estore de enrolar monobloco, lâmina 55 mm.
- Janela de batente em alumínio Luminèal com quebra de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensão de pérgola bioclimática

Escoamento da água através das caleiras periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos

Recomendamos que coloque sistematicamente uma dupla grelha de ventilação



# Maison 83

- Estrutura da construção em alumínio
- Estrutura composta por pilares e vigas de 100 x 100 mm, e cunhas de 40 x 40 mm e 20 x 40 mm


Duplo telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, resultando num telhado duplamente isolado de 130 mm

Dupla parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado e, no interior, um painel isolante de madeira melaminada PEFC com isolamento XPS com espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de álamo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede duplamente isolada de 142 mm

- Janela de correr em alumínio Consensus II com quebra de ponte térmica de dois folhos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm, com estore de enrolar monobloco, lâmina 55 mm.
- Janela de batente em alumínio Luminèal com quebra de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm

Escoamento da água através das caleiras periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos

Recomendamos que coloque sistematicamente uma dupla grelha de ventilação

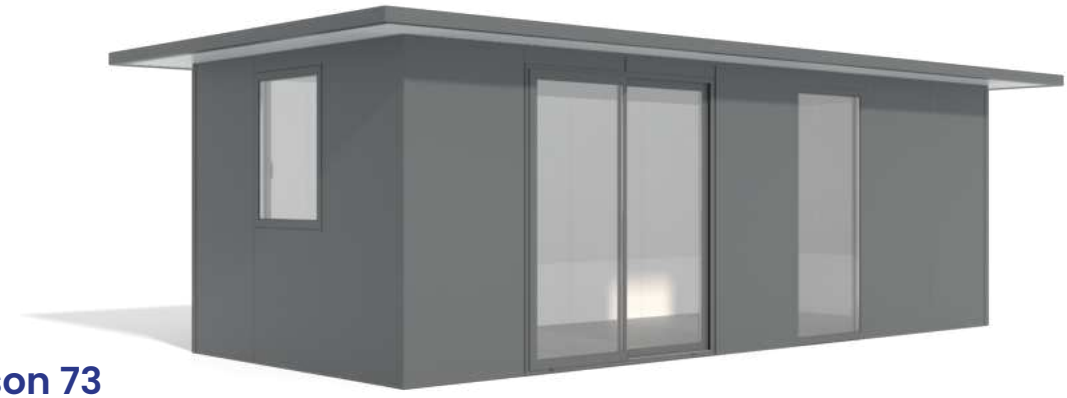

# Maison 73

- Estrutura da construção em alumínio
- Estrutura composta por pilares e vigas de 100 x 100 mm, e cunhas de 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Duplo telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, resultando num telhado duplamente isolado de 130 mm


Dupla parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado e, no interior, um painel isolante de madeira melaminada PEFC com isolamento XPS com espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de álamo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede duplamente isolada de 142 mm

- Janela de correr em alumínio Consensus II com quebra de ponte térmica de dois folhos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm, com estore de enrolar monobloco, lâmina 55 mm.
- Janela de batente em alumínio Luminèal com quebra de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm

Escoamento da água através das caleiras periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos

Recomendamos que coloque sistematicamente uma dupla grelha de ventilação

# Casa Standard
# de Jardim Habitável

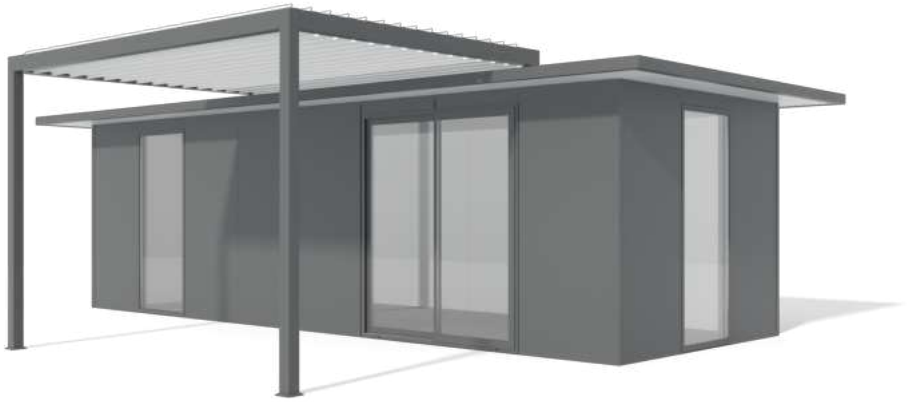

## Maison 83P

- Estrutura da construção em alumínio
- Estrutura composta por pilares e vigas de 100 x 100 mm, e cunhas de 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Duplo telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, resultando num telhado duplamente isolado de 130 mm

Dupla parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado e, no interior, um painel isolante de madeira melaminada PEFC com isolamento XPS com espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de álamo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede duplamente isolada de 142 mm

- Janela de correr em alumínio Consensus II com quebra de ponte térmica de dois folhos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm, com estore de enrolar monobloco, lâmina 55 mm.
- Janela de batente em alumínio Luminèal com quebra de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensão de pérgola bioclimática

Escoamento da água através das caleiras periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos

Recomendamos que coloque sistematicamente uma dupla grelha de ventilação



## Maison 65M

- Estrutura da construção em alumínio
- Estrutura composta por pilares e vigas de 100 x 100 mm, e cunhas de 40 x 40 mm e 20 x 40 mm

Duplo telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, resultando num telhado duplamente isolado de 130 mm

Dupla parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado e, no interior, um painel isolante de madeira melaminada PEFC com isolamento XPS com espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de álamo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede duplamente isolada de 142 mm

- Janela de correr em alumínio Consensus II com quebra de ponte térmica de dois folhos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm, com estore de enrolar monobloco, lâmina 55 mm.
- Janela de batente em alumínio Luminèal com quebra de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensão de pérgola com telhado plano

Escoamento da água através das caleiras periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos

Recomendamos que coloque sistematicamente uma dupla grelha de ventilação


NOVA
SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

**Rua do Espido nº 98**
**4470-177**
**Maia**

**Tel.: (+351) 220 922 016**
**E-mail: geral@nnova.pt**

**Rua dos Rodilhões nº 74**
**4750-792**
**Vila Cova, Barcelos**

**Tel.: (+351) 917 076 759**
**E-mail: infobarcelos@nnova.pt**

**Avenida Andrade de Sousa do Rato**
**Fração A, 8100-728,**
**S. Sebastião, Loulé**

**Tel.: (+351) 963 032 305**
**E-mail: infoalgarve@nnova.pt**