NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

ESTORE

Estore de enrolar, persianas de batente, mosquiteiros e grades



Estores
de Rolo





ESTORE DE RENOVAÇÃO

- Lâmina de alumínio isolante de 43 mm e 50 mm com espuma de poliuretano
- Lâmina de extremidade com vedação epdm
- Guias extrudida com vedante de escova integrado
- Calha guia em PVC
- Painel lateral em zamac moldado com suporte de fixação reforçado
- Eixo em aço galvanizado
- Parafuso de ligação duplo
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorização NFI ou Somfy e recetor de rádio com controlo remoto individual
- Caixa de alumínio com inclinação de 45°
- Resistência térmica adicional da folha: 0,18 ΔR w/m2k
- Alumínio 100% reciclável

ESTORE MONOBLOCO, Caixa de PVC isolada

- Lâmina de alumínio isolante de 43 mm e 50 mm com espuma de poliuretano
- Lâmina de extremidade com vedação epdm
- Guias extrudida com vedante de escova integrado
- Calha guia em PVC
- Painel lateral em PVC sem orifícios visíveis
- Pino em aço galvanizado
- Parafuso de ligação dupla com pino de latão Pressão nominal de 120 kg
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorização NFI ou Somfy e recetor de rádio com controlo remoto individual
- Invólucro em PVC de parede dupla com portinhola de inspeção, apenas na cor branca, a fixar na carpintaria
- Isolamento incluído
- Resistência térmica adicional da folha: 0,18 ΔR w/m2k
- Alumínio 100% reciclável





ESTORE TITANIUM Caixa entre vãos

- Lâmina de alumínio isolante de 43mm e 50mm com espuma de poliuretano
- Lâmina de extremidade com vedação epdm
- Guias extrudida com vedante de escova integrado
- Calha de guia em PVC
- Painel lateral em zamac moldado com suporte de fixação reforçado
- Eixo em aço galvanizado
- Parafuso de ligação duplo
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorização NFI ou Somfy e recetor de rádio com controlo remoto individual
- Resistência térmica adicional da folha: 0,18 ΔR w/m2k
- Alumínio 100% reciclável





ESTORE DE ENROLAR MEIA BANDEIRA

- Lâmina de alumínio isolante de 43 mm e 50 mm com espuma de poliuretano
- Lâmina de extremidade com vedação epdm
- Guias extrudida com vedante de escova integrado
- Calha de guia em PVC
- Placa lateral em zamac moldada com olhal de fixação reforçado
- Eixo em aço galvanizado
- Parafuso de ligação duplo
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorização NFI ou Somfy e recetor de rádio com controlo remoto individual
- Resistência térmica adicional da folha: 0,18 ΔR w/m2k
- Alumínio 100% reciclável



ESTORE SOLAR

- Lâmina de alumínio isolante de 43 mm e 50 mm com espuma de poliuretano
- Lâmina de extremidade com vedação epdm
- Guia extrudida com vedante de escova integrado
- Calha de guia em PVC
- Painel lateral em zamac moldado com suporte de fixação reforçado
- Eixo em aço galvanizado
- Parafuso de ligação duplo
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Comando Elero com controlo remoto individual
- Caixa de alumínio com painel a 45°
- Resistência térmica adicional à cortina: 0,18 ΔR w/m2k
- Alumínio 100% reciclável

Nice somfy

Portadas
Dobradiça c/ dobradiça




Portadas

- Portada de batente em alumínio
- Painéis isolados com espuma de poliuretano de 40 mm
- Revestimento de alumínio de 1,5 mm
- Acabamento com nervuras fresadas
- Acabamento em U
- Ripa com vedação epdm
- Cordões em compósito
- Dobradiças em alumínio preto
- Dobradiças Alunium
- Puxador com vareta de alumínio (lacado preto)
- Batente portada em alumínio
- Coeficiente térmico - ΔR: 0,55(m2k/w)
- Alumínio 100% reciclável

Portadas de correr

- Portada de correr em alumínio
- Painéis isolados com espuma de poliuretano de 40 mm
- Revestimento de alumínio de 1,5 mm
- Acabamento com nervuras fresadas
- Acabamento em U
- Um ponto de fecho por folha
- Duas folhas com vedação epdm
- Calha e tampa da calha em alumínio
- Um pedrês de fecho por folha
- Coeficiente térmico - ΔR: 0,55(m2k/w)
- Alumínio 100% reciclável

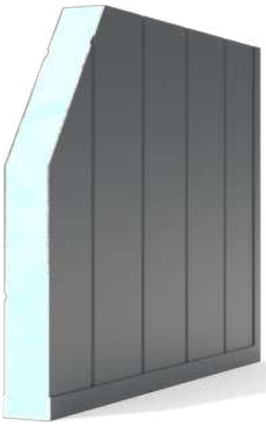

Cote d'Azur



Lâminas internas: 200 mm
Lâminas exteriores: 200 mm

Languedoc



Lâminas internas: 100 mm
Lâminas exteriores: 100 mm

Alpilles



Lâminas internas: 100 mm
Lâminas exteriores: 200mm, 100mm

Rhônes Alpes



Lâminas internas: 200 mm
Lâminas exteriores: 100 mm

Portadas
Pré-quadro painel



- Portada de alumínio com pré-moldura (3 ou 4 lados)
- Painéis isolados com espuma de poliuretano de 30 mm
- Revestimento de alumínio de 1,5 mm
- Acabamento liso
- Dois pontos de fecho
- Puxador com vareta
- Vedação dupla, uma no aro e outra na folha
- Coeficiente térmico - ΔR: 0,22(m2k/w)
- Resistência térmica - R: 0,90(m2.k/w)
- Dobradiças

Rede Mosquiteira



- A rede mosquiteira de enrolar horizontal é feita de perfis de alumínio termolacados. É fabricada com uma malha escura para que a sujidade não seja notada. É accionada por uma mola, o que é prático e funcional.
- A solução ideal para ventilar a casa nos dias mais quentes sem medo dos insectos, pois as nossas redes mosquiteiras constituem uma barreira infalível contra eles.
- As nossas redes mosquiteiras são fabricadas à medida e podem ser colocadas em portas ou janelas, abrindo para cima para uma utilização fácil e cómoda.
- Fáceis de instalar, geralmente colocadas no exterior da janela, entre a persiana e o caixilho. Fáceis de instalar, as redes incluem os componentes necessários (parafusos, suportes e mecanismos) para uma aplicação rápida.

Guarda Corpos

- Perfil curvo termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod label
- Sistema montado e aparafusado a painéis de vidro transparente ou ripado
- Sapata de fixação moldada
- Altura 1100 mm
- Instalação em laje ou em extremo de laje opcional





Clássico*

- Espaçamento máximo de 110 mm entre perfis verticais



Bambu*

- Espaçamento máximo de 110 mm entre perfis verticais




Néo Vision

- Painel decorativo de 1,5 mm



Néo*

- Vidro laminado 4.4²
- Largura máxima do vidro 1500 mm, 10 mm entre vidros

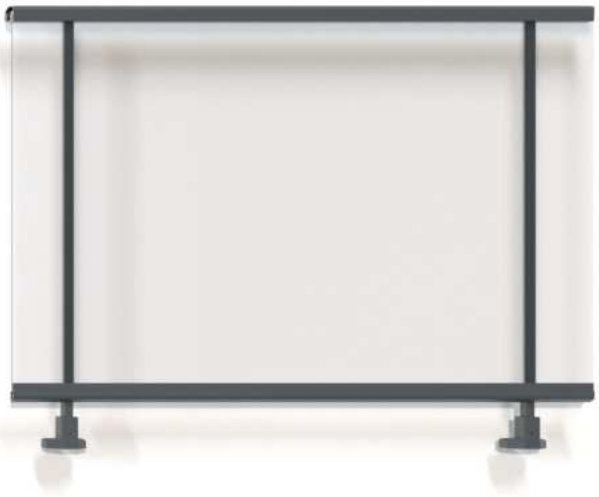

Contemporâneo

- Vidro laminado 4.4²
- Largura máxima do vidro 1500 mm, 10 mm entre vidros



Panorâmico

- Vidro laminado 10.10²
- Largura máxima do vidro 1500 mm, 10 mm entre vidros



*Também disponível para barreiras de piscina

NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

Rua do Espido nº 98
4470-177
Maia

Tel.: (+351) 220 922 016
E-mail: geral@nnova.pt

Rua dos Rodilhões nº 74
4750-792
Vila Cova, Barcelos

Tel.: (+351) 917 076 759
E-mail: infobarcelos@nnova.pt

Avenida Andrade de Sousa do Rato
Fração A, 8100-728,
S. Sebastião, Loulé

Tel.: (+351) 963 032 305
E-mail: infoalgarve@nnova.pt