NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

PERGOLA
de Alumínio

Policarbonato, Bioclimática e Toldo



Modelos

Sunday

- Disponível apenas na versão encostada
- Pilar e cumeeira 120 x 64 mm
- Caleira 93 x 141 mm
- Viga 80 x 40 mm
- Sapata de fixação ao solo

- Policarbonato opala anti-UV de 16 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio microperfurado

- Saída para recuperação de águas pluviais incluído





Sunvisor

- Disponível apenas na versão encostada
- Pilar e cumeeira 120 x 64 mm
- Caleira 93 x 141 mm
- Viga 80 x 40 mm
- Sapata de fixação ao solo

- Policarbonato opala anti-UV de 10 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio micro-perfurado

- Saída para recuperação de águas pluviais incluído



Sunrise Mono Pan

- Disponível apenas na versão encostada
- Pilar 154 x 154 mm
- Caleira 288 x 100 mm ou 438 x 100 mm
- Travessa 80 x 40 mm
- Telhado de uma inclinação
- Sapata de fixação ao solo

- Policarbonato opala anti-UV de 16 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio microperfurado

- Saída das águas pelas caleiras periféricas em alumínio incluídas nos pilares



Sunrise Double Pan

- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilar 154 x 154 mm
- Caleira 260 x 150 mm
- Viga 80 x 40 mm
- Telhado com duas inclinações
- Sapata de fixação ao solo

- Policarbonato opala anti-UV de 16 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio microperfurado

- Saída das águas pelas caleiras periféricas em alumínio incluídas nos pilares



Suncontrol III Titan, Poteau déporté

- Disponível apenas na versão encostada
- Pilares 154 x 154 mm
- Caleira 150 x 350 mm
- Lâmina dupla de 211 mm

- Operador de parafuso sem-fim oculto com controlo remoto e aplicação móvel (Android e Apple IOS)
- LEDs integrados na periferia

Suncontrol III Arche

- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilares 154 x 154 mm
- Caleira 150 x 260 mm
- Lâmina dupla de 211 mm

- Operador de parafuso sem-fim oculto com controlo remoto e aplicação móvel (Android e Apple IOS)
- LEDs integrados na periferia





Modelos

Suncontrol III

- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilares 154 x 154 mm
- Caleira 150 x 260 mm e caleira Titan 150 x 350 mm
- Lâmina dupla de 211 mm

- Automatismo de parafuso sem-fim oculto com comando e aplicação (Android e Apple's IOS)
- LEDs integrados nos 4 lados

Modelos

Titanium

- Existe em adossado e autoportante
- Poste 220 x 220 mm
- Viga calha 265 x 300 mm
- Lâmina 224 x 50 mm de dupla parede com opção de LED integrados nas lâminas
- Abertura da lâmina a 140º
- Placa de fixação ao solo

- Automatismo com parafuso sem fim oculto com controlo remoto e Aplicação móvel (Android e iOS da Apple)
- LEDs integrados na periferia





Horizon

- Existe em adossado e autoportante
- Poste 204 x 204 mm com guias integradas
- Viga calha 255 x 300 mm com estore vertical integrado
- Lâmina 224 x 50 mm de dupla parede, escondidas na calha
- Opção de LED integrados nas lâminas
- Abertura da lâmina a 140°
- Placa de fixação ao solo

- Automatismo com parafuso sem fim oculto com controlo remoto e Aplicação móvel (Android e iOS da Apple)
- LEDs integrados na periferia

Easy Up Performance

- Existe em adossado e autoportante
- Poste 134 x 134 mm
- Viga calha 179 x 172 mm
- Lâmina de parede simples 212 x 54 mm
- Placa de fixação ao solo

- Automatismo com parafuso sem fim oculto com controlo remoto e Aplicação móvel (Android e iOS da Apple)
- LEDs integrados na periferia





Easy Up Grandlux

- Existe em adossado e autoportante
- Poste 134 x 134 mm
- Viga calha 179 x 278 mm
- Lâmina de dupla parede 211 x 40 mm, escondidas na calha
- Placa de fixação ao solo

- Automatismo com parafuso sem fim oculto com controlo remoto e Aplicação móvel (Android e iOS da Apple)
- LEDs integrados na periferia



Contemporain

- Toldo de grande projeção
- Largura máxima : 7180 mm de acordo com as suas medidas
- Profundidade máxima (projeção): 4000 mm
- Toldo autoportante com 2 ganchos
- Montagem na fachada
- Caixa fechada para uma melhor proteção do tecido
- Tecido em acrílico tingindo em massa 300 g/m2 para cores brilhantes e duradoura
- Tratamento impermeabilizante, costura dupla
- Ajuste da altura lateral dos braços
- Garra variável permitindo alinhar a barra de carga à caixa e ao cone de guia
- Resistência segundo a nova norma europeia EN13561:2015
- Estrutura à prova das condições climáticas adversas, perfil de alumínio extrudido e peça de fundição
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual
- Transmissão por 2 cabos

Modelos

Soléal

- Toldo de grande projeção
- Largura máxima: 6050mm de acordo com as suas medidas
- Profundidade máxima (projeção): 3500mm
- Toldo autoportante com 2 ganchos
- Montagem na fachada
- Caixa fechada para uma melhor proteção do tecido
- Tecido em acrílico tingido em massa 300 g/m² para cores brilhantes e duradouras
- Tratamento impermeabilizante, costura dupla
- Ajuste da altura lateral do braço
- Garra variável permitindo alinhar a barra de carga à caixa e ao cone de guia
- Resistência segundo a nova norma europeia EN13561:2015
- Estrutura à prova das condições climáticas adversas, perfil de alumínio extrudido e peça de fundição
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual
- Transmissão por 2 cabos

Sunflower

- Montante: 90 x 90 mm
- Montante superior: 90 x 120 mm
- Caixa da tela:
  - Largura superior da caixa: 185 mm
  - Largura inferior da caixa: 127 mm
- Montante da tela: 112 x 48 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Tela acrílica tingida na massa 300 g/m² para cores vibrantes e duradouras
- Motorização NFI e recetor de rádio com comando individual
- Tratamento impermeabilizante, costura dupla
- Placa de fixação ao solo
- Parafusos de fixação fornecidos



Opções de Fecho Lateral





Estore Vertical

- Estore vertical com caixa e calha em alumínio
- Eixo em aço galvanizado
- Lâmina final com vedante epdm
- Guia extrudida com vedante de escova integrado
- Motorização NFI e recetor de rádio com controlo remoto multicanal
- Tecido de poliéster, PVC microperfurado branco ou cinzento antracite

Estore Vertical com Fecho Zip

- Sistema elegante especialmente concebido para evitar que o tecido não saia fora das guias, graças ao seu fecho
- Ideal tanto para comprimentos curtos como longos
- As guias que incorporam um fecho lateral mantêm o tecido mais estável e o seu funcionamento mais preciso, oferecendo uma maior resistência ao vento
- Eficaz, robusto, seguro e fiável
- Reduz a entrada de ar e de luz
- Eixo em aço galvanizado
- Travessa final com peso interno para facilitar a descida
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual





Divisória Fixa

- Divisória em alumínio de linhas modernas, para a privacidade do seu espaço sem necessidade de passagem de ar




Janela de Correr Série Fria

Sem rutura térmica

- Fecho de alumínio sem rutura térmica
- Vidros duplos 4.8.4 para janelas de correr e fixas
- Fecho de 1 ponto
- Montagem de encaixe com corte a direito aparafusado ao centro, corte a 45º nos montantes
- Estanque devido a vedante combinado de nylon + escova
- Escoamento de água através de goteira
- Suporte de fixação por compressão aparafusado, suportes de canto em aço inoxidável na moldura
- Rodizio de nylon com rolamento de esferas regulável

Cortina de Vidro

- As cortinas são painéis de vidro deslizantes
- Linhas simples e modernas, sem interrupções de alumínio, tornam os espaços mais amplos e acolhedores
- Composto por uma calha de alumínio de 100 mm com quatro canais, permitindo até oito folhas
- Vidro laminado 5,52, colado num perfil inferior de 20 x 84 x 1,5 mm
- Deslizamento no interior de um perfil superior de alumínio, também com quatro canais de 100 mm
- Calhas laterais em alumínio de 25 x 25 mm

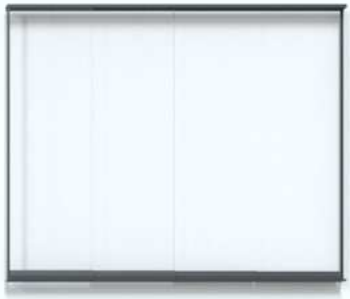



NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

Rua do Espido nº 98
4470-177
Maia

Tel.: (+351) 220 922 016
E-mail: geral@nnova.pt

Rua dos Rodilhões nº 74
4750-792
Vila Cova, Barcelos

Tel.: (+351) 917 076 759
E-mail: infobarcelos@nnova.pt

Avenida Andrade de Sousa do Rato
Fração A, 8100-728,
S. Sebastião, Loulé

Tel.: (+351) 963 032 305
E-mail: infoalgarve@nnova.pt