NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

PORTAS DE ENTRADA

Deutsche Qualität, Monobloco, Porta Vidrada e Porta de Serviço



Porta de entrada
Deutsche Qualität



- Painel monobloco de 102 mm: painel de espuma de poliestireno entre dois painéis de contraplacado de madeira
- Revestimento de alumínio fresado de 1,5 mm

- Vidros quádruplos: 6 texturado, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4,42 texturado laminado

- Caixilharia e aro R-P.TH
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada

- Vedação tripla no sistema de abertura
- Isolamento reforçado na barra
- Sistema de escoamento de água anodizado

- Puxador e roseta em aço inoxidável
- Fecho de gancho automático magnético
- Dobradiça Dr. Hahn regulável



Porta de entrada
Monobloco





Performance 50

- Painéis monobloco de 46 mm em espuma de poliestireno extrudida comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e revestimento em alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro R-P.TH em poliamida reforçada com fibra de vidro
- 3.3[1] vidros laminados jato de areia, 14 GAS, 4 FE, 14 GAS, 5 jato de areia
- Tripla vedação no sistema de abertura, isolamento reforçado no aro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, fechadura de elevação com sete pontos de fecho, quatro pontos anti elevação, cilindro de segurança europeu
- Dobradiça Clamos, resistência 80 kg

Grandlux 65

- Painéis monoblocos de 62 mm de espuma de poliestireno extrudida comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e uma face de alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro R-P.TH em poliamida reforçada com fibra de vidro
- 3.32 vidro laminado areado, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 areado
- Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado no aro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, cilindro europeu com cinco chaves de segurança e cartão de proprietário
- Dobradiça 3D regulável, resistência 120 kg





Grandlux 85

- Painéis inteiriços de 82 mm em espuma de poliestireno extrudida comprimido entre dois painéis de contraplacado de madeira e revestimento em alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro em poliamida reforçada com fibra de vidro R-P.TH
- 4.4[2] vidros laminados areados, 18 GAS, 4 transparentes, 18 GAS, 6 FE, 18 GAS, 6 areados
- Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado no aro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, Fecho de gancho magnético automático de três pontos
- Dobradiça Dr. Hahn ajustável

Prestige 105

- Painéis inteiriços de 102 mm feitos de espuma de poliestireno extrudida comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e uma face de alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro R-P.TH em poliamida reforçada com fibra de vidro
- Vidros quádruplos 6 texturado, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4,42 texturado laminado
- Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado no caixilho
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, Fecho magnético de gancho automático de três pontos
- Dobradiça Dr. Hahn ajustável



Andros



Asinara



Açores



Boa Vista



Brava



Cabrera



Cabrera Alunox



Capraia



Caprera



Capri



Corfou



Corfou Alunox



Corse



Corse Alunox



Cunda



Cunda Alunox



Dia



Fogo



Gozo



Ibiza



Kassos



Lampedusa



Leucade



Lipari



Lisse



Lundy



Madeira



Maio



Malte



Molat



Molat Alunox



Montecristo




Mindelo



Paxos



Paxos Alunox

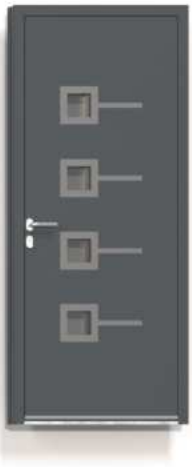

Pianosa



Rhodes



Rinia



Rinia Alunox



Salina



Samos



Santorini



Sicile



Sicile Alunox



Silba



Catane



Dortmund



Emmen



Essen



Florencia



Santo Antão



Santa Luzia



São Nicolau



São Vincente



Tilos



Tilos Plus



Vir



Vulcano



Zante 1



Zante 2



Zante 3



Baar



Bale



Bergün



Bulle



Francfort



Geneve



Kalmar



Kyoto



Lausanne



Leipzig



Lucerne



Meyrin



Milano



Napoles



Onex



Oslo



Palermo



Pully



Remia



Roma



Salzbourg



Sapporo



Sendai



Sienna



Tokyo



Torino



Treves



Ushuaia



Venecia



Porta de **Serviço**



Modelo PSO

- Visor Standard: 392 mm (Vidro aparente: 269 mm)

- Visor Serie Fria: 4, 12 Alu, 44²
- Visor ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE
- Visor ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² WGE







Série Froide

- Painéis de 30 mm em poliestireno extrudido (XPS)
- Vidros 4, 12 Alu, 44² para Visor
- Caixilharia e aro R-P.TH
- Soleira com rutura térmica PMR anodizada, vedação dupla
- Tripla vedação no sistema de abertura
- Isolamento reforçado no aro
- Sistema de escoamento de água anodizado
- Puxador em alumínio com tampa do cilindro independente
- Cilindro europeu com três chaves
- Dobradiça Clamos

Onduline

- Painéis de 30 mm em poliestireno extrudido (XPS)
- Revestimento de alumínio
- Vidros 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE para Visor
- Caixilharia e aro R-P.TH
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada
- Vedação tripla no sistema de abertura
- Isolamento reforçado na barra
- Sistema de escoamento de água anodizado
- Puxador e roseta em alumínio
- Cilindro europeu com três chaves
- Dobradiça clamos 80kg

Architect

- Painéis de 30 mm em poliestireno extrudido (XPS)
- Revestimento em alumínio
- Vidros 4 FE, 16 GAZ, 44² WGE para Visor
- Caixilharia e aro R-P.TH
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada
- Vedação tripla no sistema de abertura
- Isolamento reforçado na barra
- Sistema de escoamento de água anodizado
- Puxador e roseta em alumínio
- Cilindro europeu com três chaves
- Dobradiça Clamos 80kg

Porta
Vidrada



Onduline **Architect**



- Sistema de isolamento de vidro perimetral
- Vidro para Onduline 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE areado ou para Architect 4 FE, 16 GAZ, 44² WGE areado

- Caixilharia e aro R-P.TH
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro
- Peitoril de rutura térmica PMR anodizado

- Vedação tripla no sistema de abertura
- Isolamento reforçado na barra
- Sistema de escoamento de água anodizado

- Puxador e roseta em aço inoxidável
- Cilindro europeu com três chaves
- Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Dobradiça clamos de 80 kg



Asinara



Açores



Cabrera Inversé



Cabrera Norm.



Caprera



Corfou Inv.



Corfou Norm.



Corse Inv.



Corse Norm.



Dia



Leucade



Lipari Inv.



Lipari Norm.



Madeira



Malte



Milos



Molat Inv.



Molat Norm.



Paxos Inv.



Paxos Norm.



Pianosa Inv.



Pianosa Norm.



Rinia Inv.



Rinia Norm.



Sicile Inv.



Sicile Norm.



Silba



Syros



Tilos



Tinos



Vulcano



Zante Inv.



Zante Norm.



Acessórios

Marquise
Schmetterling



- Opção standard da cobertura: 1500 x 865 x 235 mm
- Viga de caleira 34 x 93 mm
- Tubos de suporte 40 x 40 mm
- Vidro 33² areado
- Alumínio com revestimento em pó Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Marquise
Consensus

- Toldos contemporâneos, 1250 x 1050 mm
- Policarbonato alveolar de 6 mm resistente aos UV
- Perfis de acabamento dianteiro e traseiro em alumínio lacado
- Perfis laterais em policarbonato
- Braços em aço lacado com acabamento em pintura epóxi

Marquise
Skydoor



- Marquise opção standard 1250 x 1050 mm
- Viga de caleira 137 x 100 mm
- Tubos de suporte 30 x 30 mm
- Vidro 33² areado
- Alumínio com revestimento em pó Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Marquise
Grandlux

- Marquise opção standard 1250 x 1050 mm com um poste ou opção por medida com dois postes
- Viga de caleira 137 x 100 mm
- Poste 100 x 100 mm com placa de fixação e tampa de plástico
- Vidro 33² areado
- Alumínio com revestimento em pó Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

Marquise
Brise Solaire fixe



- Opção de marquise por medida
- Proteção solar fixa para qualquer tipo de estrutura, com um design moderno
- Fácil de instalar
- Braços de suporte em alumínio soldado de 1000 mm
- Lâminas fixas de 100 x 20 mm em forma de avião com uma inclinação de 45°
- Coberto em todo o perímetro com uma moldura em alumínio
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Alumínio 100% RECICLÁVEL



Sas d'Entrée Polycarbonate

- Altura 2000/2300 mm
- Secção transversal dos postes 120 x 64 mm
- Secção transversal da caleira 93 x 141 mm
- Cobertura em policarbonato de 10 mm resistente aos UV
- Travessa 80 x 43 mm, persiana em alumínio
- Janela de correr em alumínio sem rutura térmica com vidros 4.8.4, fechadura com chave
- Alumínio fixo com vidro 4.8.4
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

Rua do Espido nº 98
4470-177
Maia

Tel.: (+351) 220 922 016
E-mail: geral@nnova.pt

Rua dos Rodilhões nº 74
4750-792
Vila Cova, Barcelos

Tel.: (+351) 917 076 759
E-mail: infobarcelos@nnova.pt

Avenida Andrade de Sousa do Rato
Fração A, 8100-728,
S. Sebastião, Loulé

Tel.: (+351) 963 032 305
E-mail: infoalgarve@nnova.pt