NOVA

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

Porta de **GARAGEM**

Porta Seccionada, Porta de Batente e Porta de Enrolar





Porta de Garagem **Seccionada**

Golfrado reguado



Monocanal Texturado



Monocanal Liso



Almofadado



Texturado



Golfrado Alumínio



Vidro Transparente



Vidro Areado



Vidro Martelado



-Painéis sandwich de 40 mm, aço galvanizado e pintura epoxy, espuma de poliuretano HD 48 kg/m^3, coeficiente: 0,4 W/m2k
-Formato anti-pinça dos dedos
-Vedante EPDM na parte inferior
-Espessura dupla para reforço de dobradiça
-Cobertura de aço em cada lado do painel
-Perfil de alumínio baixo com junta de compressão e alto para vedante de esmagamento
-Dobradiças laterais industriais reforçadas tipo "Omega" e suporte de roda em nylon ajustável
-Dobradiças centrais planas
-Sapatas "pigtail" baixas para ajustar a tensão do cabo
-Eixo de rodízio em aço temperado e rodízio de nylon sobre rolamentos
-Sistema de calha duplo galvanizado anti suspensão com curva de aço galvanizado
-Rebite achatado
-Calhas horizontais com suporte de cantoneira angular
-Barra espaçadora e vedante deslizante vertical
Barra de torção com duas molas de torção e respetivo sistema anti-queda, quatro rolamentos de esferas de reforço, duas polias en zamac ou existentes com mola de tensão (queda do lintel de 110 mm)
Portilhão de alumínio com perfil sem rebite visível na parte exterior, dobradiça de cremalheira invisível e sistema anti-pinça dos dedos
-Três pontos de fecho, soleira rebaixada de 30mm



Porta de Garagem
Batente



Série fria

-Painéis sandwich de 30mm
-Vedação tripla no sistema de abertura
-Soleira de rutura térmica PMR anodizada, sistema de escoamento de água anodizado
-Puxador em alumínio com tampa do cilindro independente, cilindro europeu com três chaves (Opção: fechadura com cinco chaves e cartão de proprietário).
-Fechadura de cinco pontos, duas altas e baixas, quatro rolos de compressão, um ponto de segurança e dois pontos anti desengate em aço inoxidável no lado oposto, sistema de ligação em poliamida reforçada
-Dobradiça de clamos



Onduline

-Painéis sandwich de 30mm
-Aro fixo e aro movel R-P.TH Barra de poliamida reforçada com fibras de vidro
-Vedação tripla no sistema de abertura, Isolação reforçado na barra
-Soleira de ruptura térmica PMR anodizado, sistema de rejeição de água anodizado
-Puxador em alumínio com tampa de cilindro independente, cilindro europeu com três chaves (Opção: fechadura com cinco chaves e cartão de proprietário
-Fechadura de sete pontos, duas cremonas altas e baixas, quatro rolos de compressão, um chamado ponto de segurança e dois pontos anti-desengate em aço inoxidável no lado oposto, sistema de articulação em poliamida reforçada
-Dobradiça Clamos



Architect

- Painéis sandwich de 30mm
-Aro fixo e aro movel R-P.TH Barra de poliamida reforçada com fibras de vidro
-Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado na barra
-Limite de rutura térmica PMR anodizado, sistema de rejeição de água anodizado
-Puxador em alumínio com tampa do cilindro independente, cilindro europeu com três chaves (Opção: fechadura com cinco chaves e cartão de proprietário
-Fechadura de sete pontos, duas cremonas altas e baixas, quatro rolos de compressão, um chamado ponto de segurança e dois pontos anti desengate em aço inoxidável no lado oposto, sistema de articulação em poliamida reforçada
-Dobradiça Clamos



Deutsche Qualität

- Painéis inteiriços de 62 mm de espuma de poliestireno extrudido comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e revestimento de alumínio fresado de 1,5 mm
-Aro fixo e aro movel R-P.TH Barra de poliamida reforçada com fibras de vidro
-Vidro 3.32 laminado sablé, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 jato sablé
-Vedação tripla no sistema de abertura, isolamento reforçado nas barras
-Soleira de rutura térmica PMR anodizado, Sistema de drenagem de água anodizado, Dois pontos anti-soltura em aço inoxidável no lado oposto
-Puxador em aço inoxidável, fechadura magnética automática de três pontos
-Dobradiça Dr. Hahn, ajustável

Açores



Andros



Asinara



Cabrera



Cabrera Alunox



Capraia



Caprera



Capri



Corfou



Corfou Alunox



Corse



Corse Alunox



Cunda



Cunda Alunox



Dia



Gozo



Ibiza



Kalamos



Kassos



Lampedusa



Leucade



Lipari



Lundy



Madeira



Malte



Molat



Molat Alunox



Montecristo



Paxos



Paxos Alunox



Pianosa



Rhodes



Rinia



Rinia Alunox



Salina



Samos



Santorini



Saria



Sicile



Sicile Alunox



Silba



Tilos



Tilos Plus



Vir



Vulcano



Zante 1



Zante 2



Zante 3





Visor Série Fria

Transparente
4, 12 Alu, 44²

Areado
4, 12 Alu, 44² Areado

Martelado
4, 12 Alu, 44² Martelado



Visor Onduline

Transparente
4 FE, 12 GAZ, 44²

Areado
4 FE, 12 GAZ, 44² Areado

Martelado
4 FE, 12 GAZ, 44² Martelado



Visor Architect

Transparente
4 FE, 12 GAZ, 44²

Areado
4 FE, 12 GAZ, 44² Areado

Martelado
4 FE, 12 GAZ, 44² Martelado



Visor Deutsche Qualität

Transparente
6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44²

Areado
6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44² Areado

Martelado
6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44² Martelado







Porta de garagem de **Enrolar**

- Lâmina de alumínio de 55 mm ou 77 mm isolada com espuma de poliuretano
- Motor tubular NFI ou Somfy e recetor com dois commandos
- Fotocélulas
- Sistema anti-queda
- Caixa de alumínio de 250 mm ou 300 mm com rebordo inclinado a 45°
- Corrediça com vedante de borracha
- Túlipa de guia
- Parafuso de auto-bloqueio
- Resistência ao vento classe 6 (lâmina de 77 mm) ou classe 3 (lâmina de 55 mm)
- Funcionamento de emergência por manivela


Dados técnicos


Dimensão da lâmina	77 mm / 55 mm
Espessura nominal da lâmina	20 mm / 12,5 mm
Peso	5,19 kg/m² / 3,20 kg/m²
Número de lâminas por metro de altura	13,3
Largura máxima recomendada	5 m / 3,5 m
Altura máxima recomendada	2,40 m
Resistência à carga de vento	Classe 6 / 3

Automatismo de Porta de Garagem Seccionada

KIT ATHENA 600 | 800

- Motor para porta seccionada de garagem (superfície máxima de 10m²)
- Painel de controlo ATH10 868MHz
- Recetor RXGM 868MHz
- Dois commandos remotos de 868MHz de quatro vias
- Sistema de acionamento por corrente ou correia (opcional)
- Suporte de montagem ajustável
- Sistema de libertação fácil de clipes
- Eixos de carril com rolamento de esferas
- Sistema de libertação interna de tração direta
- Luz LED
- Rail em aço galvanizado

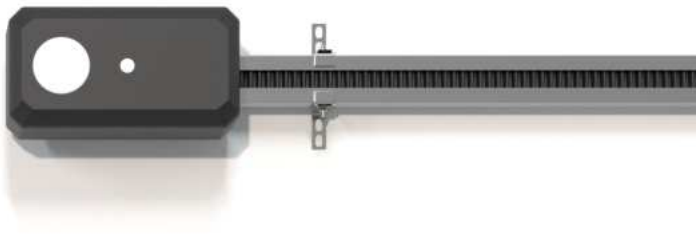

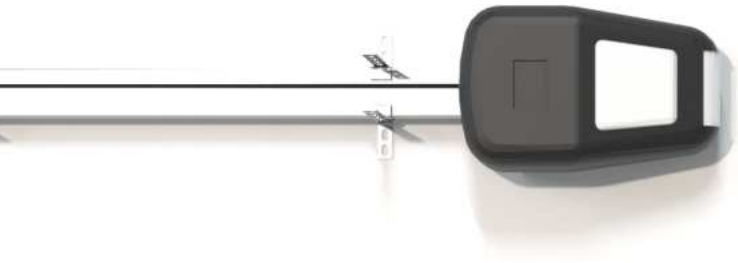


KIT FENIX 650 | 900 | 1200

- Motor para porta seccionada de garagem (superfície máxima de 16m²)
- Painel de controlo OT-100
- Recetor RXGM 868MHz
- Dois comandos de controlo remotos de 868MHz de quatro vias
- Acionamento por corrente ou correia (opcional)
- Suporte de fixação ajustável
- Sistema de libertação fácil de clipes
- Eixos de carril com rolamento de esferas
- Sistema de libertação interna de tração direta
- Luz de cortesia LED
- Carril em aço galvanizado de uma só peça

KIT FENIX II 650 | 900 | 1200

- Motor para porta seccionada de garagem (superfície máxima de 16m²)
- Painel de controlo OT-100
- Recetor RXGM 868MHz
- Dois comandos de controlo remotos de 868MHz de quatro vias
- Acionamento por corrente ou correia (opcional)
- Suporte de fixação ajustável
- Sistema de libertação fácil de clipes
- Eixos de carril com rolamento de esferas
- Sistema de libertação interna de tração direta
- Luz de cortesia LED
- Carril em aço galvanizado de uma só peça

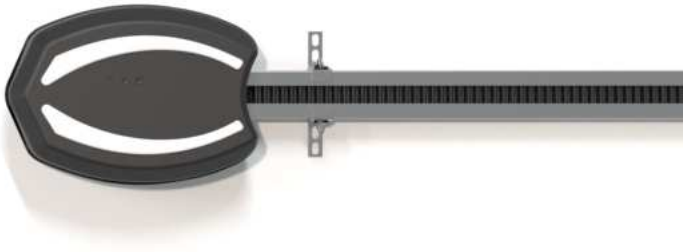



KIT JOTA

- Motor para portas seccionadas industriais:
  - › Monofásico, até 25m²
  - › Trifásico, até 40m²
- Painel de controlo incorporado: KAPA
- Operador de eixo
- Pack de acessórios de fixação
- Corrente
- Botão de pressão industrial com três botões
- Cabo de ligação



Emissor LEO com 4 canais

SISTEMAS EM ALUMÍNIO PARA CASA E JARDIM

Rua do Espido nº 98
4470-177
Maia

Tel.: (+351) 220 922 016
E-mail: geral@nnova.pt

Rua dos Rodilhões nº 74
4750-792
Vila Cova, Barcelos

Tel.: (+351) 917 076 759
E-mail: infobarcelos@nnova.pt

Avenida Andrade de Sousa do Rato
Fração A, 8100-728,
S. Sebastião, Loulé

Tel.: (+351) 963 032 305
E-mail: infoalgarve@nnova.pt